Panasonic®

保管用

施工説明付き

取扱説明書

シーン選択子器

品番：NK28706W　NK28706S

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ

施工する前によくお読みのうえ、正しく施工して下さい。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　（必ずお守りください）

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠注意 「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

してはいけない内容です。	実行しなければならない内容です。

⚠警告

禁止

- 断熱材（防音材等の断熱効果のあるものを含む）を本器に直接かぶせた状態での施工はしない
  火災のおそれがあります。

断熱材をかぶせた施工

◎断熱施工の場合は下図のように
スイッチボックスを使用してください。

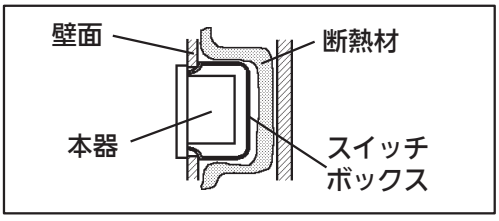

- 本体の分解や改造、および修理をしない
  火災、感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかにリビングライコン本体の電源を切る
  異常が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 浴室など湿気の多いところに取りつけない
  火災、感電のおそれがあります。
- 本体に水をかけたり、洗剤などをふきつけたりしない
  火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

- 本器には必ず適合リビングライコンを接続する
  AC100Vなどを接続すると、火災などのおそれがあります。
- 本器接続時は必ずリビングライコンの電源を切る
  感電のおそれがあります。
- 施工は、施工説明書にしたがい確実におこなう
  火災、感電のおそれがあります。
- 必ず壁埋込で施工する
  指定以外の場所に施工されますと異常発熱、火災のおそれがあります。

施工上に関するお知らせ

- 端子名称が一致するように配線してください。
  配線が間違っていますと正常に動作しません。
- 配線は必ず一筆書き配線で総延長を50m以下にしてください。
  一筆書き配線以外の配線をしますと正常に動作しません。
- 同一スイッチボックス内での連接取付はできません。

各部名称と使用方法

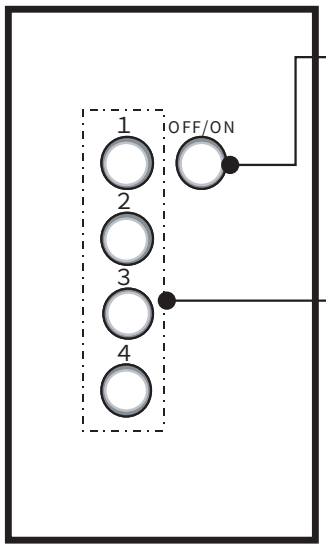

OFF/ONボタン
一度押すと全照明を消灯します。
もう一度押すと、全消灯前のシーンを再生します。
（OFF時に緑点灯します）

シーンボタン
押すとあらかじめ記憶した
あかりになります。
（選択時に青点灯します）

【使い方】

シーン選択子器を使うと、親器から離れた場所であかりを変えることができます。
（リビングライコンで先にシーンを設定しておく必要があります。）

※本器でできることはシーンの選択およびON/OFFのみです。
各照明の個別調光はリビングライコンにて操作してください。
（リビングライコンの取扱説明書とあわせてご覧ください。）

適合機器

本器と組み合わせてご使用いただけるリビングライコンは下記のものに限ります。
（指定以外の機器との互換性はありません。）

マルチ高機能調光タイプ　NQ28752W、NQ28752S、NQ28732W、NQ28732S

取り付け前の確認

■本器の取付にはスイッチボックスまたは
はさみ金具を使用してください。

・JIS1コ用スイッチボックス
＜推奨品番：DS4911K（弊社製）＞
注）樹脂製のスイッチボックスも
使用できます。

・はさみ金具7～18mm石膏ボード用
＜推奨品番：WN3993020（弊社製）＞

■埋込防気カバー（1連用）（WV2491K）との
組合せにより高気密対応可能です。

■取付方法に対応した開口穴の寸法を空けてください。



	W	H
スイッチボックス取付	51^{+8}_{0}	90^{+5}_{0}
はさみ金具取付	47^{+2}_{-2}	95^{+2}_{-2}

取りつけかた

1 伝送信号線を結線する

リビングライコンの伝送信号端子の端子名が一致するように結線してください。

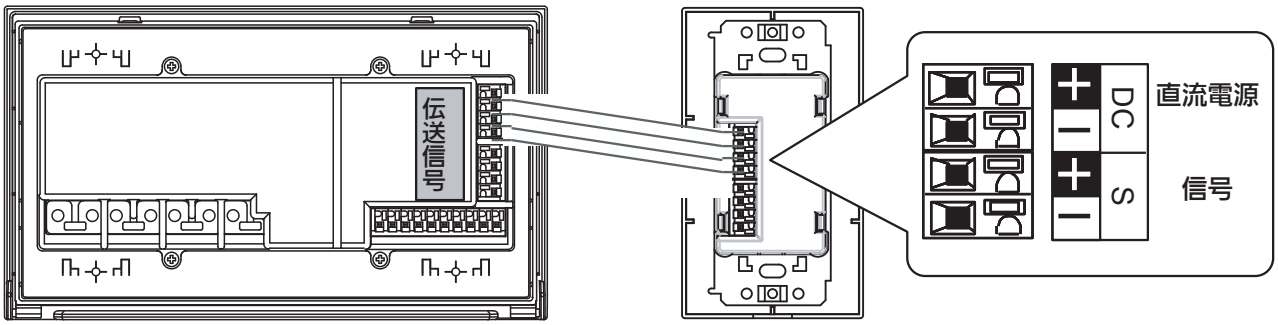

●伝送信号線にはEM-CPEEΦ0.9またはΦ1.2×2ペアをご使用ください。
●伝送信号線の総配線長は50m以下にしてください。
●伝送信号線は1台づつ送り配線（一筆書き配線）で接続してください。
（途中で分岐して接続することはできません。）

2 本器を取り付ける

スイッチボックスまたははさみ金具を使用して、本器を壁に取り付けてください。
本器取り付け後にはプレートを取り付けてください。

＜スイッチボックス取付けの場合＞

（JIS1コ用スイッチボックスを使用してください。）

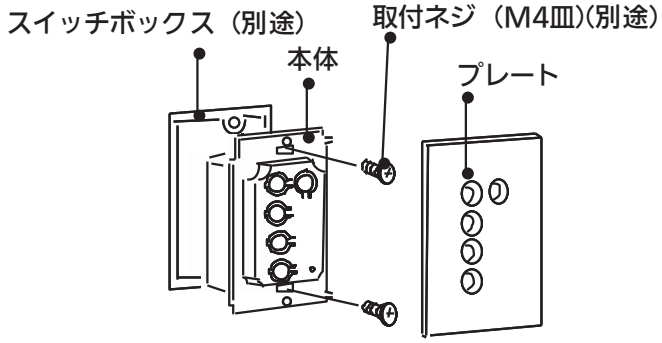

＜板壁取付けの場合＞

（はさみ金具を使用してください。）

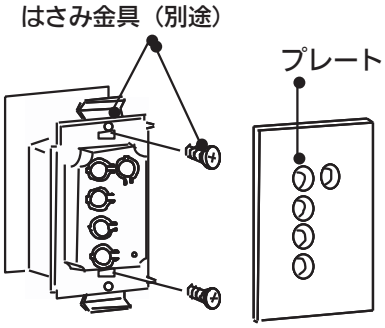

●壁材にメタルラス、ワイヤラスなど金属が含まれる場合はその金属部に触れないように施工してください。

交換部品品番

プレートを外すと品番シールに商品品番が記載されていますので、対応するプレート品番をご確認ください。

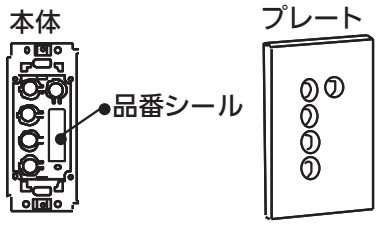

プレートは、破損したり汚れた場合交換できます。

商品品番	プレート部品品番
NK28706W	NKK28706W01
NK28706S	NKK28706S01

仕様

定格電圧	専用の伝送信号によりリビングライコン親器から給電
使用温度範囲	5～35℃　　40～85%RH
適合電線（伝送信号）	EM-CPEE　Φ0.9またはΦ1.2×2ペア
適合スイッチボックス	JIS1コ用スイッチボックス

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話　（　）	ー
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	シーン選択子器
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

保証期間：お買い上げ（お引き渡し）日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 **http://panasonic.co.jp/cs/**

●修理に関するご相談は……

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。

大阪☎06-6906-1090

札幌☎011-261-6401㊟　名古屋☎052-551-7900㊟

東京☎03-5392-7190㊟　福岡☎092-622-0531㊟

※㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（携帯・PHS OK）

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…**06-6907-1187**

■FAX　フリーダイヤル …**0120-878-236**

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
NK28706W-T　K0610-2012